

Descrição do Produto

O Anel de Vedação, utilizado em bacias sanitárias para evitar vazamentos e para que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados. Com o uso do produto fica dispensado o uso de bolsa plástica ou massa de vidraceiro. Feito de uma massa pré-formada adesiva maleável, não secativa, com baixa solubilidade em água, produzido à base de borrachas sintéticas, óleos e cargas minerais. É flexível, excelente durabilidade e estabilidade, a prova de vazamentos, antibacteriano, antifúngico, não encolhe, não deforma, não racha. Possui a opção com guia para facilitar a instalação


Propriedades Físicas

Estado Físico	Sólido
Forma	Massa
Cor	Azul
Solubilidade	Insolúvel em água
Temperatura de Uso	- 10 °C à 50 °C
Densidade	Aproximadamente 1,690 g/cm ³
Secagem	Produto não secativo (propriedades elastoméricas)
Equipamentos para Aplicação	Uso das mãos
Rendimento	Uma peça de anel de vedação por bacia a ser assentada
Base Química	Produto a base de resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos e água
Causas Prováveis de Problemas	Superfícies úmidas, sujas ou oleosas

Normas de Referência

ABNT NBR 15491 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaios.

Dimensões do Produto

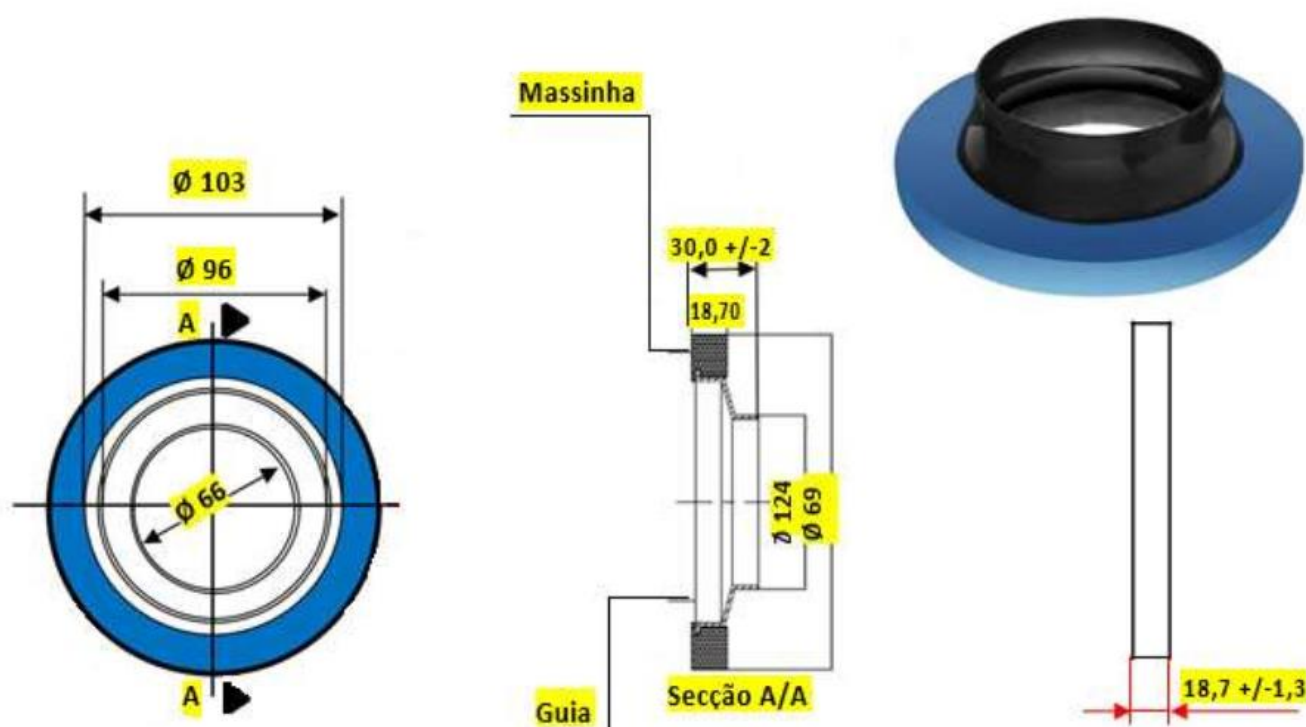

Aplicação

- 1- Preparar as superfícies onde será aplicado o produto, as quais devem estar previamente limpas e secas.
- 2- Remover o anel e a fita da parte interna.
- 3- Virar a bacia de ponta-cabeça, protegendo-a contra possíveis riscos.
- 4- Colocar o anel de massa ao redor da saída do esgoto da bacia.
- 5- Posicionar a bacia, pressionando-a contra o piso.
- 6- Fixar a bacia no piso, com os parafusos usuais.

Manuseio

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada instalação, a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) ao lidar com qualquer instalação.

Embalagem

O Anel de Vedação PISAFIX é fornecido nas seguintes embalagens:

- Anel de Vedação com guia – 30 unidades;
- Anel de Vedação sem guia – 30 unidades.



BOLETIM TÉCNICO

ANEL DE VEDAÇÃO

BT 09
Rev.: 02
Data: 09/12/2022

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais

Validade

O Anel de Vedação PISAFIX, possui validade de 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br